

タイロン 硬質角フレキ（鋼板製フレキシブルダクト）

軽量、屈曲・伸縮自在の
鋼板製固定配管用コンパクトダクトです。





特徴

1. 保温材を硬質フレキでサンドイッチ。保温工事の手間が省けます。
2. 偏芯可能で施工が楽になります。
3. 長辺曲げ・短辺曲げ・伸縮可能でフレキシビリティに富んでいます。
4. サイズ・長さ等ご指示ください。

仕様

フレキ：鋼板製（アルミ・鉄）

保温材：グラスウール24kg/m³、25mm

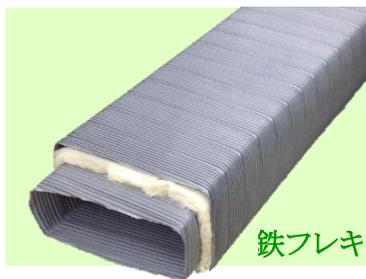

寸法表

| 相当呼径 φ | H=105 | | H=130 | | H=155 | |
|--------|-------------|-----|-------|-----|-------|-----|
| 200 | W | 235 | W | — | W | — |
| 225 | | 275 | | 250 | | — |
| 250 | | 315 | | 290 | | 265 |
| 275 | | 335 | | 310 | | 285 |
| 300 | | 390 | | 365 | | 340 |
| 325 | | 430 | | 405 | | 380 |
| 350 | | 470 | | 445 | | 420 |
| 375 | | 510 | | 485 | | 460 |
| 400 | | 550 | | 525 | | 500 |
| 450 | | 625 | | 600 | | 575 |
| 500 | | 705 | | 680 | | 655 |
| 550 | | 785 | | 760 | | 735 |
| 600 | 860 | 835 | 810 | | | |
| 定尺 | 4m | | | | | |
| 許容静圧 | -500～2000Pa | | | | | |
| 最小曲げ半径 | 1.5D | | | | | |
| 使用最高温度 | 200℃ | | | | | |

お問合せ先

この商品に関するお問合せはタイロン(株)各営業所までお願いします。

大阪営業所 〒573-0137 大阪府枚方市春日北町2-9-21

Tel (072) 808-5203 Fax (072) 808-5201

東京営業所 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-5

東洋須田町ビル9階 Tel (03) 5298-6080

中部営業所 〒482-0036 愛知県岩倉市西市町無量寺100

Tel (0587) 96-8640 Fax (072) 808-5201

那須営業所 〒329-3215 栃木県那須郡那須町大字寺子乙2566

Tel (0287) 72-1457 Fax (0287) 72-6841

仙台営業所 〒989-1305 宮城県柴田郡村田町大字村田字小池336-3

Tel (0224) 83-5636 Fax (0224) 83-5616

福岡営業所 〒836-0835 福岡県大牟田市西宮浦町132-3

Tel (0944) 85-9580 Fax (0944) 85-9581

販売店