

タイロン フレキホース後付け保温カバー

フレキホースに後保温ができるようになりました！

フレキホース 後付け保温カバー



同梱部品：SRバンド2本+防露テープ

仕上げイメージ



同梱部品のバンドで閉めて下さい。



バンドの上に防露テープを一周半巻いてください。

施工例



価格表

| 品番 | 適用ホース | 寸法(mm) | | 同梱部品 | | 価格 |
|--------|-------|------------|-------|--------|---------|---------|
| | | 呼径 (ΦD) | 長さ | SRバンド | 防露テープ | |
| HPC100 | Φ 100 | 125 | 1,500 | SR-170 | NT-05DW | ¥7,700 |
| HPC125 | Φ 125 | 150 | | SR-195 | | ¥8,800 |
| HPC150 | Φ 150 | 175 | | SR-220 | | ¥10,200 |
| HPC200 | Φ 200 | 225 | | SR-270 | | ¥11,400 |


注) 1. ※ホース表面の結露防止用ですが、特に多湿・高温の場合には防露しきれない事もあります。
2. ※落下防止のため、バンドで締結後ビスでとめて下さい。

3.※1.5m以上の場合は後付け保温カバーを連結させて使用ください。
4.※1.5mのフレキホースを伸ばした状態を想定しています。


【特徴】

1. フレキホースに通す事で保温性能がUPします。
2. 施工済みのフレキホースに後から保温できます。
3. 基材がPETウールのため、軽量でフレキホース本来の自己保持力やフレキシブル性を損ないません。

■ 製品図面

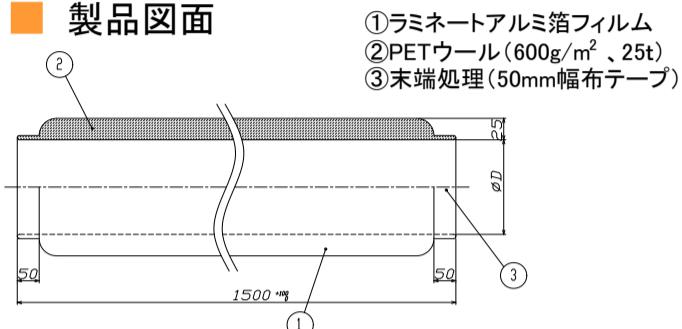

■ 保温防露効果（露点温度曲線）

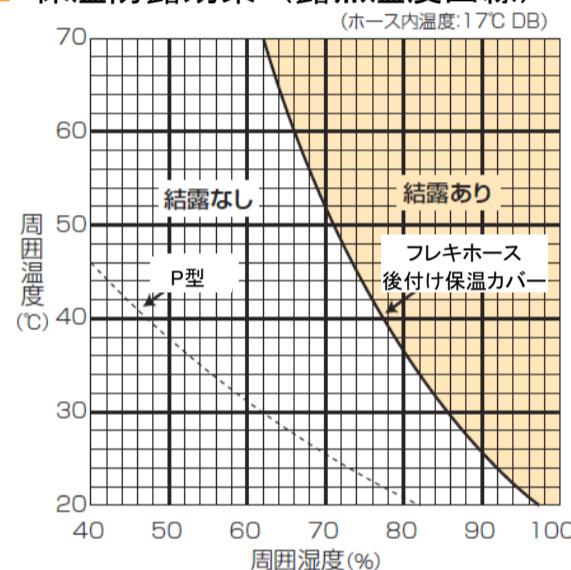

注) 上記グラフは実測値をもとに推測したものであり保証値ではありません。

タイロン株式会社

✉ info@tylon.co.jp
🏡 http://www.tylon.co.jp/

●お問い合わせください●

| | |
|-------|--------------------|
| 大阪営業所 | [TEL] 072-808-5203 |
| 東京営業所 | [TEL] 03-5298-6080 |
| 中部営業所 | [TEL] 0587-96-8640 |
| 那須営業所 | [TEL] 0287-72-1152 |
| 福岡営業所 | [TEL] 0944-85-9580 |