
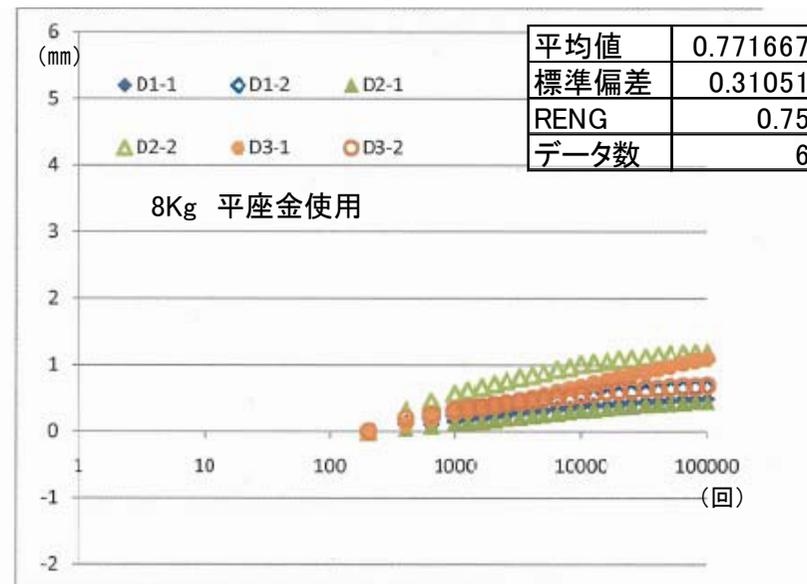
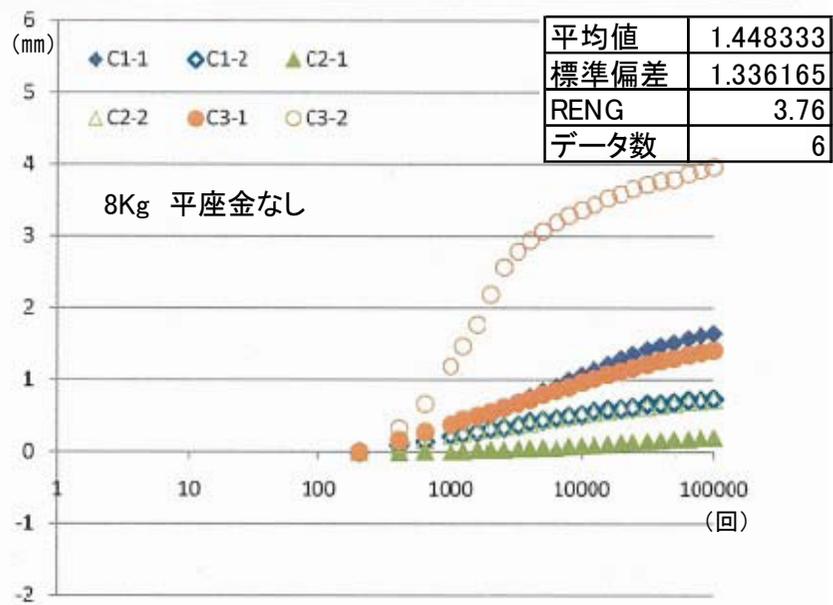
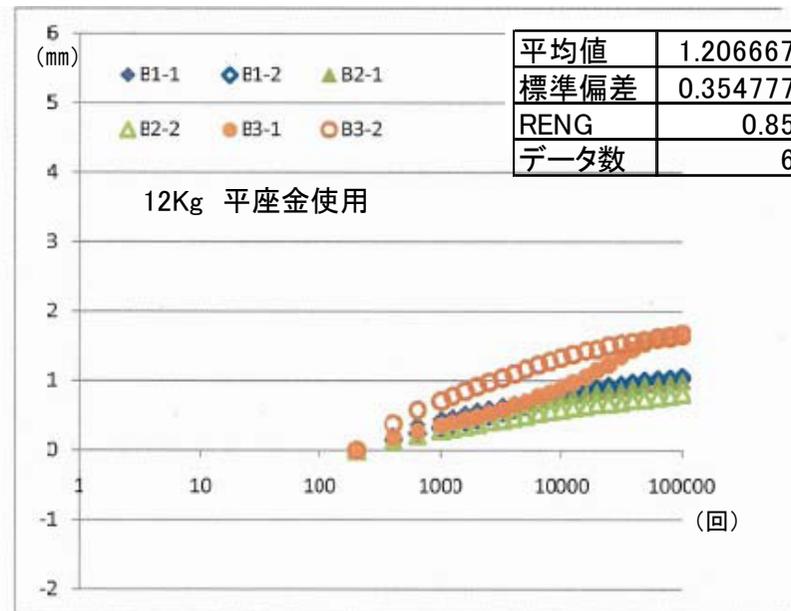


【疲労破壊試験平座金有無強度比較】

試験条件: 10万回の10Hz
縦軸に伸び 横軸に回数

場所: 和歌山県工業技術センタ 試験日: 2011.6.17

添付資料1

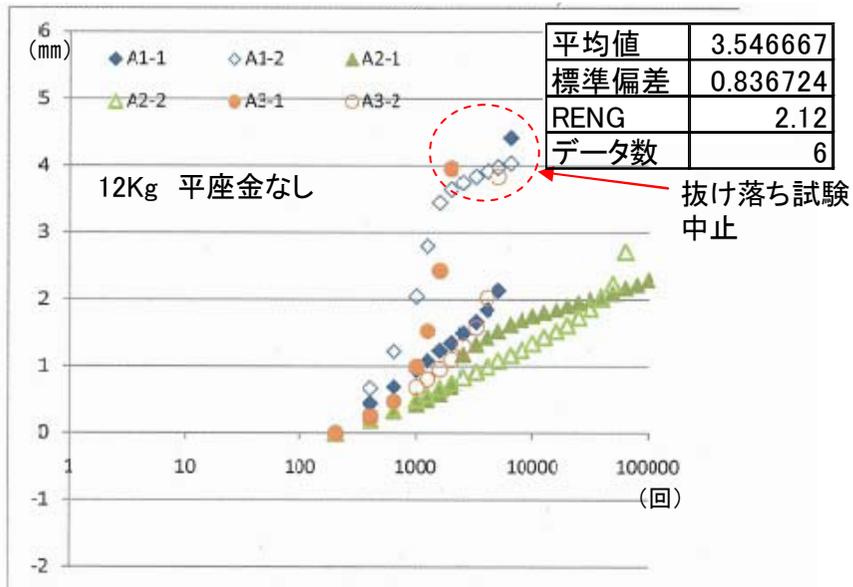

平座金なしは、荷重により標準偏差値・RENGに差が出て、バラツキが大。

平座金使用は、荷重により標準偏差値・RENGにさほど変化がない。